


TECHNICKÝ LIST

GP-14B ČTYŘÚHELNÍK SE SKLUZAVKOU

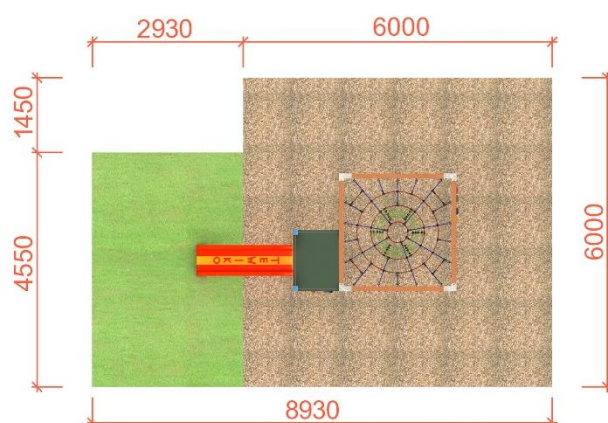

ROZMĚRY PRVKU: 1,98m (v) x 5,05m (š) x 2,28m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,98m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 6,0m (š) x 6,0m (d) x 0,3m (h) a 2,93m (š) x 4,55m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávnik, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 6-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Jako podlaha u věže skluzavky je použita EPDM dlaždice o min. tloušťce 30mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou a žebřinovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Lezecká íčka jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 30mm a délky 1,0m. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules a plastových příčlů. Šplhací tyč je vyrobena z nerezové oceli o minimálním průměru 30mm a délky minimálně 1,89m. Monkey kruhy jsou vyrobeny z nerezové oceli s gumovým potahem. Lezecká stěna je vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o minimálních rozměrech 0,995/1,68/0,021m. Lezecké stěny jsou opatřeny minimálně 20-ti kusy lezeckých kamenů. Lanové prvky jsou vyrobeny z vyztužených polypropylenových lan Herkules.

TEWIKO systems, s. r. o.

Kateřinská 791

463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

Webové stránky:

www.detske-hriste-sportoviste.cz

www.bezdratovy-rozhlas.cz

www.ukazatelrychlosti.cz

www.tewiko.cz

Kontakty:

Tel.: +420 482 425 218

E-mail: tewiko@tewiko.cz