


TECHNICKÝ LIST

KS102-C – KOVOVÁ SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ C

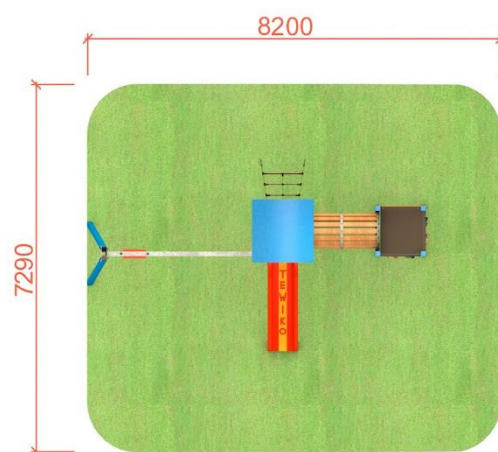

ROZMĚRY PRVKU: 2,715m (v) x 6,66m (š) x 3,79m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 8,2m (š) x 7,29m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávník, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jākl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyroben ze sklolaminātu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Zábradlí a řčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena z PEHD plastu o síle 15mm. Lanový výlez je vyroben z polyesterových lan s ocelovou výztuhou. Tunel je vyroben ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD. Ráho houpáčky je vyrobeno z pozinkovaného jāklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpáčky jsou z nerezové oceli.

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střechu, 1x šikmý lanový výlez, 1x skluzavku, 2x bočnici, 2x svislou lezeckou stěnu, 1x tunel, 1x jednohoupáčku