


TECHNICKÝ LIST

S104-A – SESTAVA ČTYŘVĚŽOVÁ A

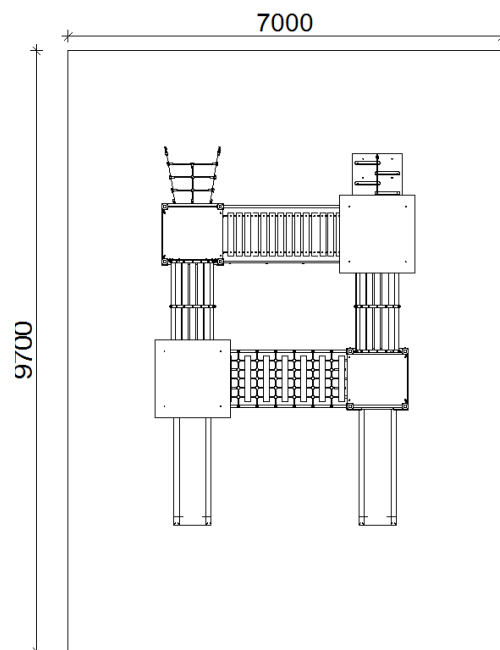

ROZMĚRY PRVKU: 2,715m (v) x 3,97m (š) x 6,12m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 7,0m (š) x 9,7m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: travník, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad šikmými výlezy je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena z PEHD plastu. Lanový výlez je vyroben z polyesterových lan s ocelovou výztuhou. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů. Tunel je vyroben ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD. Nášlapy u řetězového chodníku jsou vyrobené ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD o min. rozměrech 700x92x42mm. Použitý řetěz je nerezový. Uchycení chodníku ke konstrukci podlahy pomocí adaptérů řetězu. Zábradlí je nerezové s vnitřní bočnicí z PEHD desky o min. rozměrech 1860x300x15mm.

Sestava obsahuje: 4x věž, 2x střechu, 1x šikmý lanový výlez, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 2x skluzavku, 4x bočnici, 2x tunel, 1x lanový most, 1x řetězový chodník

TEWIKO systems, s. r. o.

Kateřinská 791

463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

Webové stránky:

www.detske-hriste-sportoviste.cz

www.bezdratovy-rozhlas.cz

www.ukazatelrychlosti.cz

www.tewiko.cz

Kontakty:

Tel.: +420 482 425 218

E-mail: tewiko@tewiko.cz