


TECHNICKÝ LIST

KS152-D – KOVOVÁ SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ TYP D

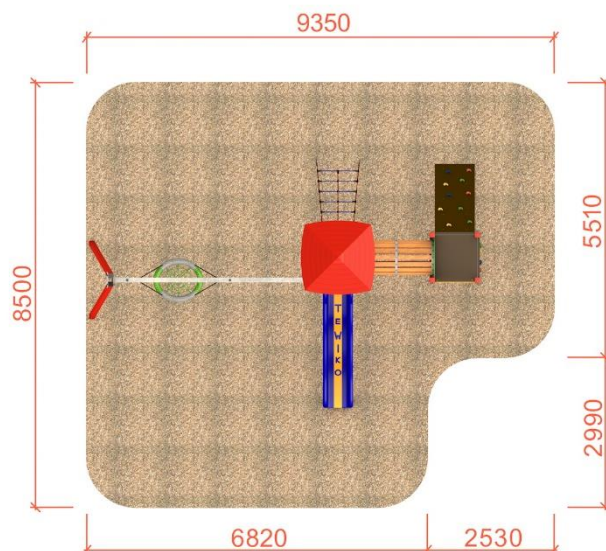

ROZMĚRY PRVKU: 3,54m (v) x 7,74m (š) x 5,0m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 9,35m (š) x 8,5m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou a šikmým lanovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena vysokoodolného plastu. Lanový výlez je vyroben z polyesterových lan s ocelovou výztuhou. Tunel je vyroben ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD. Ráho houpáčky je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Houpáčka hnízdo o průměru 1m.

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střechu, 1x šikmý výlez z lana, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 1x skluzavku, 2x bočnici, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x kreslicí tabuli, 1x tunel, 1x houpáčku hnízdo