


TECHNICKÝ LIST

KS153-D – KOVOVÁ SESTAVA TRÍVĚŽOVÁ TYP D

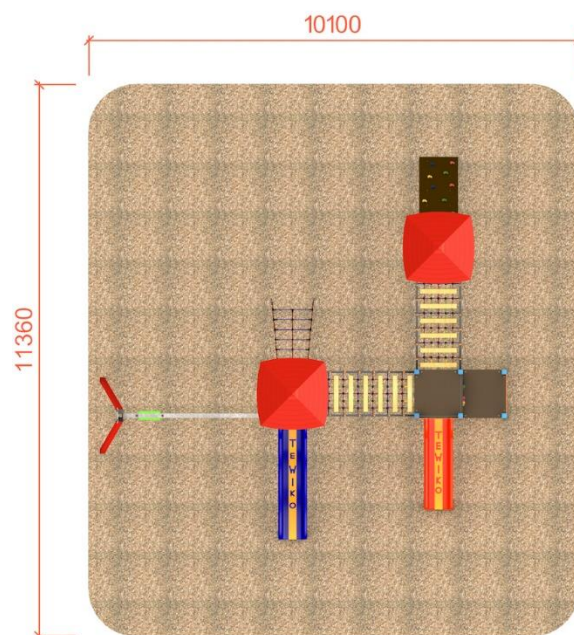

ROZMĚRY PRVKU: 3,54m (v) x 8,36m (š) x 7,86m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 10,1m (š) x 11,36m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobena z nerezové oceli o \varnothing 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. šikmým lanovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním \varnothing 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena vysokoodolného plastu. Ráho houpáčky je vyrobena z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpáčky jsou z nerezové oceli. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů.

Sestava obsahuje: 3x věž, 1x mezipodestu, 2x střechu, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 1x šikmý lanový výlez, 2x skluzavku, 4x bočnici, 2x šikmý lanový most, 1x jednohoupáčku