


TECHNICKÝ LIST

SW-004 – WORKOUTOVÝ PRVEK 04

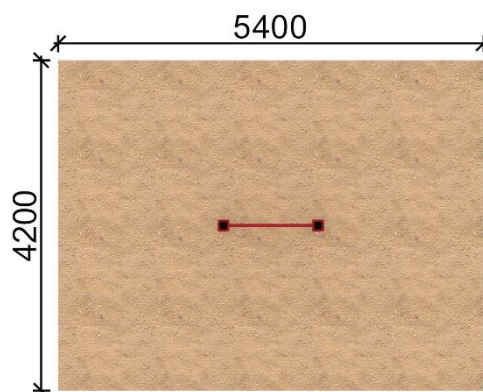

ROZMĚRY PRVKU: 2,4m (v) x 0,1m (š) x 1,3m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 2,3m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 4,2m (š) x 5,4m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

PODMÍNKY POUŽITÍ: od výšky uživatele 140cm

URČENÍ: exteriér

NOSNOST: 78kg

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 16630

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100/2mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT RAL 7016. Žebřík je vyroben z ocelové trubky Ø 42mm, tl. Stěny 3mm a Ø 33,7, tl.stěny 3mm. Objímka, která je součástí žebříku je vyrobena z jáklu 50/30/3mm. Tyto prvky jsou opatřeny vypalovanou barvou KOMAXIT RAL 3003.

Sestava obsahuje: 2x sloup, 1x svislý žebřík