
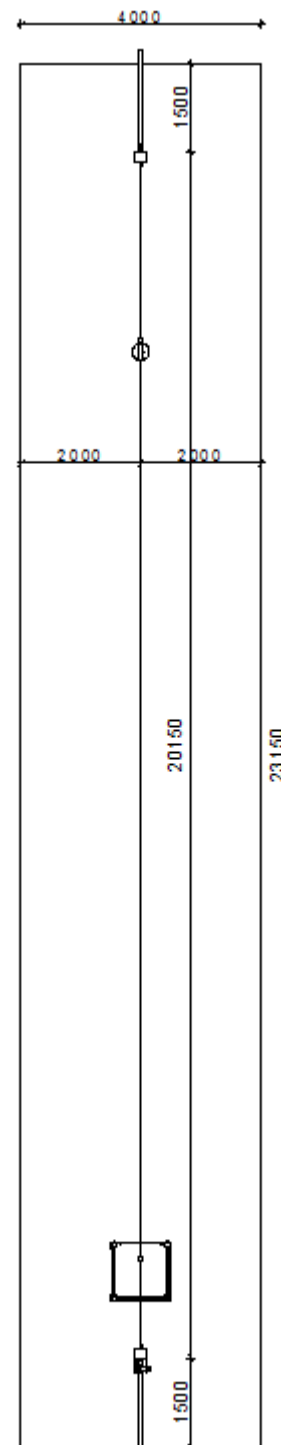


## TECHNICKÝ LIST

LD-20Z-K – LANOVÁ DRÁHA ZÁVĚSNÁ

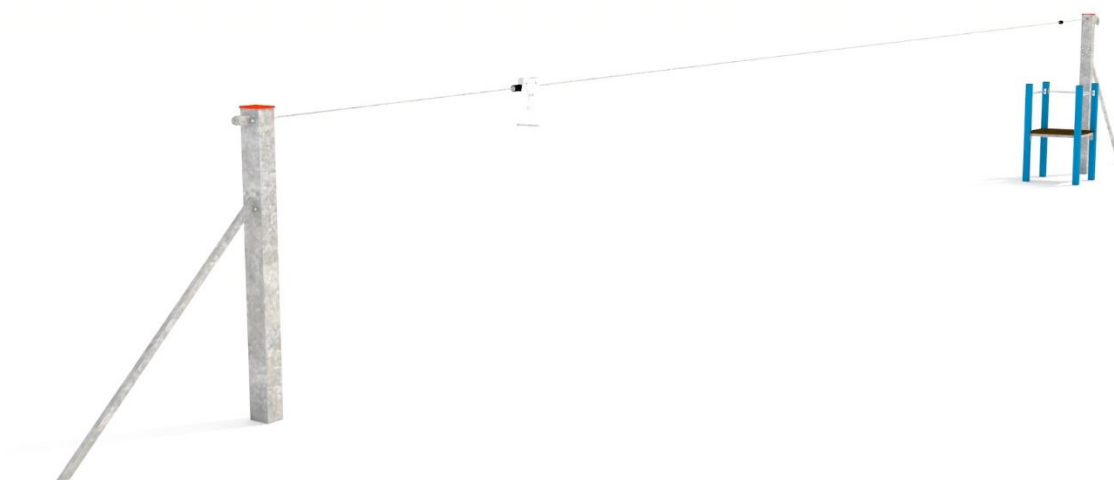

TEWIKO

systems

ROZMĚRY PRVKU: 3,05m (v) x 24,24m (š) x 0,98m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,0m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 23,15m (š) x 4,0m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: dle normy ČSN EN 1177

VĚKOVÁ KATEGORIE: 8-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,4 dle platného znění

### SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena pozinkovaných profilů o minimálním průřezu 200/150/5mm. Výška startovního sloupu je minimálně 3,0m nad zemí a cílového sloupu 2,4m. Výztuha lanovky je vyrobena z pozinkovaných profilů o průřezu 50/50/3mm. Lano je minimální délky 20m. Saně jsou vyrobeny z nerezové oceli. Závěsná rukojeť je z nerezové oceli. Nosná konstrukce nástupní plošiny je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Jako bariéry jsou použity nerezová íčka o minimální délce 0,8m. Podlaha je vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o minimálních rozměrech 980/980/21mm.

**TEWIKO systems, s. r. o.**

Novoveská 1  
463 31 Mníšek  
IČ: 25472887  
DIČ: CZ25472887

**Webové stránky:**

[www.detske-hriste-sportoviste.cz](http://www.detske-hriste-sportoviste.cz)  
[www.bezdratovy-rozhlas.cz](http://www.bezdratovy-rozhlas.cz)  
[www.ukazatelrychlosti.cz](http://www.ukazatelrychlosti.cz)  
[www.tewiko.cz](http://www.tewiko.cz)

**Kontakty:**

Tel.: +420 482 425 218  
E-mail: [tewiko@tewiko.cz](mailto:tewiko@tewiko.cz)