


TECHNICKÝ LIST

KMB-K05 – KOMBINOVANÁ SESTAVA 5

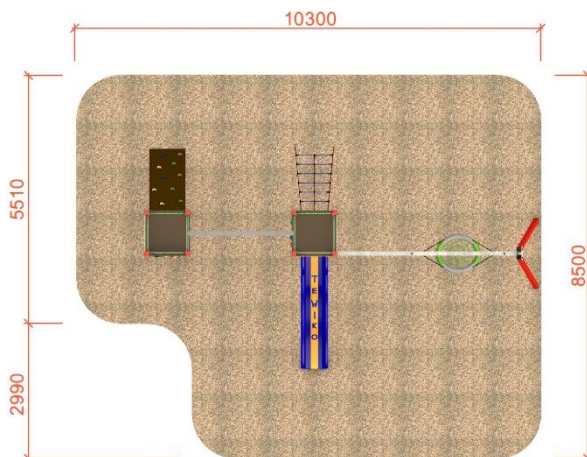

ROZMĚRY PRVKU: 3,75m (v) x 8,72m (š) x 4,96m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 10,3m (š) x 8,5m (d) x 0,30m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Zábradlí a ičko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Žebřinový výlez je vyroben z nerezové oceli. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules s plastovými příčlemi. Šířka žebříku minimálně 375mm. Výztuha věže je vyrobena z pozinkovaného jáklu o minimálních rozměrech 25/25/790mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Tráva je vyrobena z PEHD plastu. Ráho houpáčky je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpáčky jsou z nerezové oceli.

Sestava obsahuje: 2x věž, 2x výztuha věže, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 1x skluzavku, 2x bočnici, 2x svislou lezeckou stěnu, 1x žebřinový výlez, 1x houpáčka hnízdo, 1x lanový žebřík, 3x monkey kruhy

TEWIKO systems, s. r. o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:
www.detske-hriste-sportoviste.cz
www.bezdratovy-rozhlas.cz
www.ukazatelrychlosti.cz
www.tewiko.cz

Kontakty:
Tel.: +420 482 425 218
E-mail: tewiko@tewiko.cz