
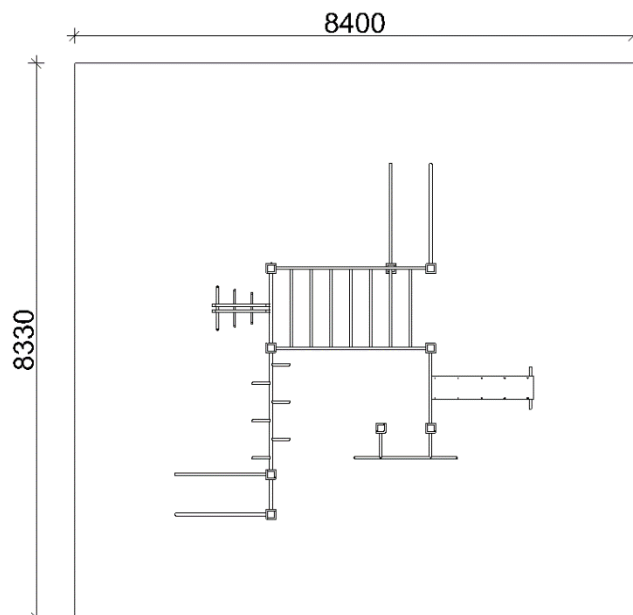


TECHNICKÝ LIST

SW-0109N v.3 – WORKOUTOVÁ SESTAVA 0109N varianta 3

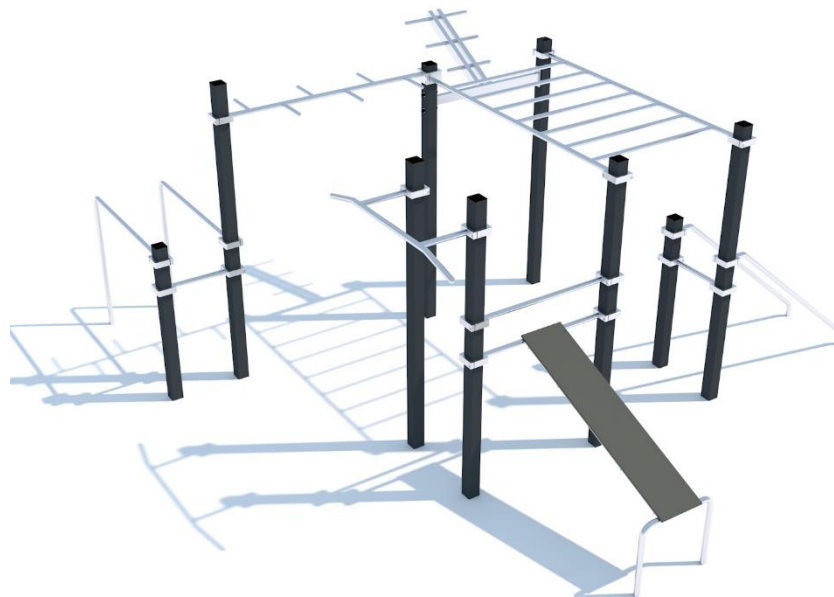

ROZMĚRY PRVKU: 2,6m (v) x 5,33m (š) x 5,4m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 8,33m (š) x 8,4m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávník, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

PODMÍNKY POUŽITÍ: od výšky uživatele 140cm

URČENÍ: exteriér

NOSNOST: 624kg

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 16630

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jākl 100/100/2mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT RAL 7016. Cvičební prvky jsou vyrobeny z nerezové trubky Ø 33,7mm a Ø 42mm, tl. Stěny 2mm. Objímka, která je součástí cvičebních prvků je vyrobena z nerezového jāklu 50/30/2mm. Tyto prvky jsou opatřeny vypalovanou barvou KOMAXIT RAL 3003. Lavice je vyrobena z PEHD plastu o min. tloušťce 15mm.

Sestava obsahuje: 9x sloup, 1x hrazda 1,1m, 1x lavice, 2x hrazda 0,5m, 1pār bradla šikmé, 1 pār bradla, 1x vodorovný žebřík, 1x hrazda 1,8m s 6ks ručkovacích madel 0,25m, 1x hrazda vyloženā 0,83m, 1x pšedsazenā hrazda 1,55m